

MICHELIN X[®] WORKS™ HD Z & D



**MINDEN
POZÍCIÓ**



**315/80 R 22.5
13 R 22.5**

M+S JELÖLÉS

**MEGHAJTOTT
TENGYEL**



**315/80 R 22.5
13 R 22.5**

M+S JELÖLÉS



**MINIMALIZÁLJA
GUMIABRONCS KÖLTSÉGEIT**



**MAXIMALIZÁLJA
JÁRMŰVEI ÜZEMIDEJÉT**

**MAXIMÁLIS TERMELÉKENYSÉG
A MUNKATERÜLETRE VEZETŐ
ÚTON ÉS A MUNKATERÜLETEKEN**



MICHELIN

A haladás szolgálatában

MICHELIN X[®] WORKS[™] HD Z & D

A MUNKATERÜLETRE VEZETŐ ÚTON ÉS A MUNKATERÜLETEKEN



ÜZLETI ELŐNYÖK

LEGFONTOSABB A TEHERAUTÓK TERMELÉKENYSÉGE!

- Az erősebb acélhuzaloknak és peremfelépítésnek köszönhető kivételes robusztusság révén csökkenő gumiabroncs költségek

Akár 50%-kal nagyobb ellenállóképesség a MICHELIN X[®] WORKS[™] családdal összehasonlítva

- Az abroncs új agresszív futómintázatának széles és mély csatornái optimalizált mobilitást biztosítanak terepen

- Megnövelt teherbírás a 13 R 22.5 méretnél: névleges LI/SS 156/151K és szinguláris pont 158/152G

- Kiváló újrafutózhatóság

Az oldalfalakon található gumipajzsok maximális védelmet biztosítanak a karkasznak

- A Michelin Multi-life rendszernek köszönhetően tovább csökkenthetők az abroncsköltségek: utánvágás és MICHELIN REMIX X[®] WORKS[™] ZXY & XDY újrafutózás

* Szakítótíziládsági teszt a MICHELIN X[®] WORKS[™] abronccsal összehasonlítva



BIZTONSÁG

VEZESSEN TELJES NYUGALOMBAN!

- A gyakori erős behatásoknak ellenálló megerősített futó és karkasz elemek, SÉRÜLÉS ELLENI GARANCIA támogatással

- Téli mobilitás: M+S jelölés a kormányzott és a meghajtott abroncsokon egyaránt



KÖRNYEZETVÉDELEM

CSÖKKENTSE KÖRNYEZETI LÁBNYOMÁT

- A MICHELIN REMIX többszöri újrafutózás által meghosszabbíthatja abroncsai élettartamát és 50 kg alapanyagot takaríthat meg.

Akár 85%-os újrafutózási arány**

- Az utánvágás meghosszabbítja az abroncs élettartamának azt a szakaszát, amikor az a legkevesebb üzemanyagot fogyasztja.

- Minden MICHELIN X[®] WORKS[™] abroncsot ISO 14001 minősítéssel rendelkező üzemben gyártanak


** MICHELIN X[®] WORKS[™] abroncsok újrafutózási aránya a MICHELIN REMIX gyárakban, 2016-ban Európában

MEGERŐSÍTETT FUTÓMINTÁZAT

- Kevesebb defekt
- Kevesebb acéldrót oxidáció
- Nagyobb terhelhetőség
- Kevesebb oldalfal és perem sérülés



ÜZEMIDŐ
TERMELÉKENYSÉG
JOBB ÚJRAFUTÓZHATÓSÁG

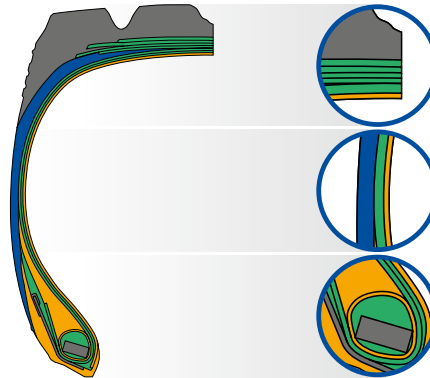

- Vastagabb acélöv alatti gumipárna
- Erősebb acélszál az övbetétekben
- Vastagabb oldalfal
- Megerősített karkaszbetét
- Erősebb peremvédő betétek
- Nagyobb peremdrót

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

MÉRETEK		TERHELÉSI/SEBESSÉG INDEX	CÍMKÉZÉS				M+S JELÖLÉS	UTÁNVÁGÁS		
MÉRETEK	FUTÓMINTÁZAT		RRT	WG	ZAJ	dB		MÉLYSÉG	KÉS	SZÉLESSÉG
315/80 R 22.5	X [®] WORKS [™] HD Z	156/150 K	C	B		68	IGEN	4 MM	R3	8 - 10 MM
315/80 R 22.5	X [®] WORKS [™] HD D	156/150 K	D	B		73	IGEN	4 MM	R3	6 - 8 MM
13 R 22.5	X [®] WORKS [™] HD Z	156/151 K 158/152 G	D	B		69	IGEN	3 MM	R3	8 - 10 MM
13 R 22.5	X [®] WORKS [™] HD D	156/151 K 158/152 G	D	B		73	IGEN	3 MM	R3	6 - 8 MM

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

AZ INTERNETEN
transport.michelin.hu

MYACCOUNT
Jelentkezzen be saját felhasználói fiókjába
myaccount.transport.michelin.hu

MEGOSZTÁS:

SZEMÉLYES AJÁNLÁSOK:
www.youtube.com/michelintrucktyres

LINKEDIN
michelin teherautó és busz abroncsok európa

INSTAGRAM
@michelintruck

KAPCSOLAT:

E-MAIL
office@michelin.com

TELEFON
004 021 202 65 00